

# Motorcycle Battery **MAXIMA** -High Powered- - マキシマ・ハイパワーバッテリー -

## 注液の取り扱い方法 (販売店用)

### シールド型MFバッテリー

※必ず別紙の取扱説明書をお読みの上、お取り扱いください。


※オートバイ用バッテリーの電解液(希硫酸)は「毒物及び劇物取締法」の適用を受けます。バッテリーへの注液作業は、必ず取扱店にて行ってください。

- 1 : バッテリーを水平で安定した場所に置いてバッテリー上部の封口シールを剥がしてください。




- 2 : 電解液カートリッジをバッテリーの注液口に軽くはめて垂直に押し込んでください。

カートリッジのシール部分が破れ注液がはじまります。  
※電解液カートリッジのシール部分を剥がしたり穴を開けたりしないでください。失明や火傷、機器破損などの原因になります。



- 3 : 電解液カートリッジの6箇所から泡が出ていることを確認してください。泡が6ヶ所から出ていれば、そのまま20分間程放置してください。

泡の出ていない所があれば、電解液容器を外さずに指で軽くその箇所をたたくと注液できます。  
※電解液カートリッジをまっすぐに押し込まないとバッテリーが倒れたり電解液がこぼれ失明や火傷、機器破損などの原因になります。

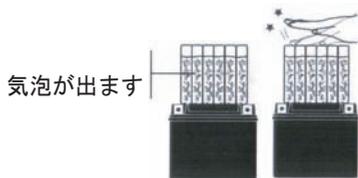

- 4 : 電解液カートリッジの電解液が残っていないことを確認してからゆっくりと電解液カートリッジを外してください。



- 5 : 密閉栓を注液口に合わせて均等に押し込んでください。密閉栓はバッテリー上面と同じ高さになるまでしっかりと押し込んでください。

※密閉栓は1ヶ所ずつ押し込まないでください。密閉栓の破損の原因となります。

