

Motorcycle Battery **MAXIMA** -High Powered- - マキシマ・ハイパワーバッテリー -


注液の取り扱い方法(販売店用)

開放型バッテリー


※必ず別紙の取扱説明書をお読みの上、お取り扱いください。

※オートバイ用バッテリーの電解液(希硫酸)は「毒物及び劇物取締法」の適用を受けます。バッテリーへの注液作業は、必ず取扱店にて行ってください。

- 1: バッテリーを水平な場所に置いてバッテリー上部の封口シールを剥がし、換気口に付いているシール管を外してください。

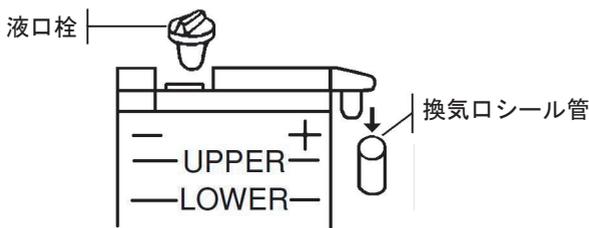

- 2: 電解液をバッテリーの各セルに1セルずつ、「UPPER LEVEL」まで注液してください。電解液を注入後数分たしますと液面が下がりますので再度「UPPER LEVEL」まで注液し、液面が下がらなくなるまで繰り返します。
※電解液は「UPPER LEVEL」以上絶対に入れないでください。「UPPER LEVEL」を超えてしまったらスポイトなどで必ず「UPPER LEVEL」まで抜いてください。引火爆発の原因になります。

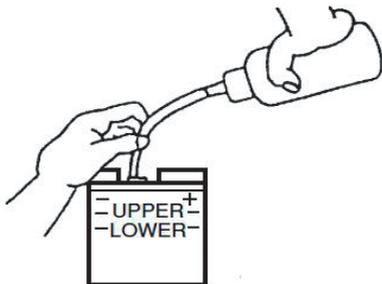

- 3: 液口栓をバッテリーの液口にしっかりと取り付けてください。
※電解液がこぼれますと失明や火傷、機器破損などの原因になります。
- 4: オートバイにバッテリーを取り付ける際は、必ずバッテリーの排気管をしっかりとオートバイの排気パイプに取り付けてください。